ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2024 № 656 -п
г. Южа

Об утверждении типового проекта объекта (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Южского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Администрация Южского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить типовой проект объекта (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Южского муниципального района (прилагается).

2. Установить, что вновь строящиеся и реконструируемые места накопления (площадки для сбора) твердых коммунальных отходов на территории Южского муниципального района должны соответствовать требованиям данного типового проекта.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на официальном сайте Южского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего положения возложить на заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ

Глава Южского муниципального района **В.И. Оврашко**

Приложение к постановлению
Администрации Южского муниципального района
от 08.08.2024 № 656 -п

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
объекта накопления твердых коммунальных отходов

Вариант 1.

1. Характеристики площадки: размеры и ограждения

Размеры площадки под мусорные контейнеры определены, исходя из того, сколько контейнеров планируется на ней разместить (рис. 1). Расчеты произведены на основании следующих нормативов:

Рекомендуется выделять на один контейнер 2-3 квадрата площади.

Расстояние между контейнером (рис. 2) и краем площадки (проход) должно быть не менее 1 м.

Между соседними контейнерами закладывают промежуток не менее 0,35 м.

Конструктивно ограждение должно закрывать контейнеры с трех сторон. Высота ограждения по нормам СанПиНа находится в диапазоне 1-2,5 м.

1.1. Характеристика объекта:

1.1.1. Контейнерная площадка на железобетонном основании, имеющая ограждение с трёх сторон:

- контейнерная площадка состоит из бетонного основания, залитая бетоном марки М250 с армированием из сетки ячея 100*100мм D-4мм с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, выполнена песчаная и щебеночная подготовка;

- каркас площадки выполнен из столбов с профильной трубы 50*50мм погруженных в бетонное основание скрепленных профильной трубой 40*40мм, с окраской огрунтованных металлических поверхностей;

- высота ограждения - в диапазоне 1-2,5 м. Материал обшивки - профилированный настил оцинкованный: С21 толщиной 0,5. Крепление профилированного настила с помощью самонарезающих винтов. Высота между плитой основания и материалом обшивки - 0,1метра.

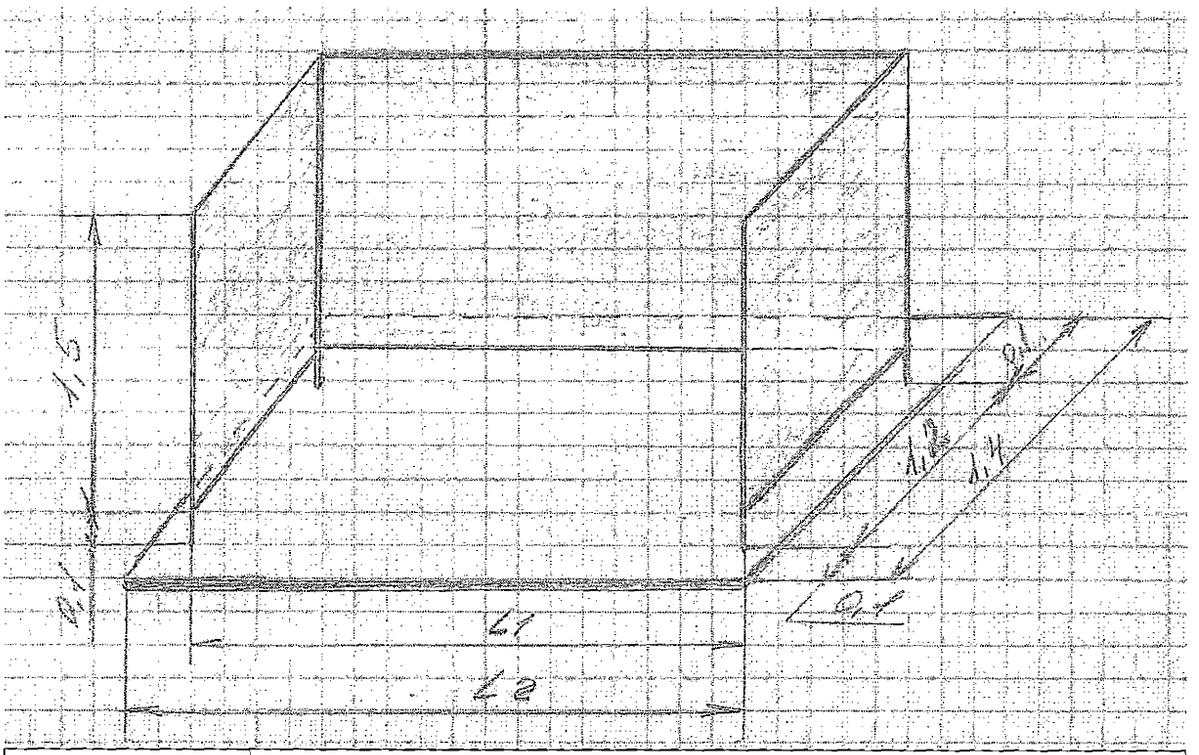

Длина контейнерной площадки, м	Количество контейнеров, шт.				
	1	2	3	4	5
L1	2,9	4,15	5,4	6,65	7,9
L2	3,1	4,35	5,60	6,85	8,1

Рис. 1

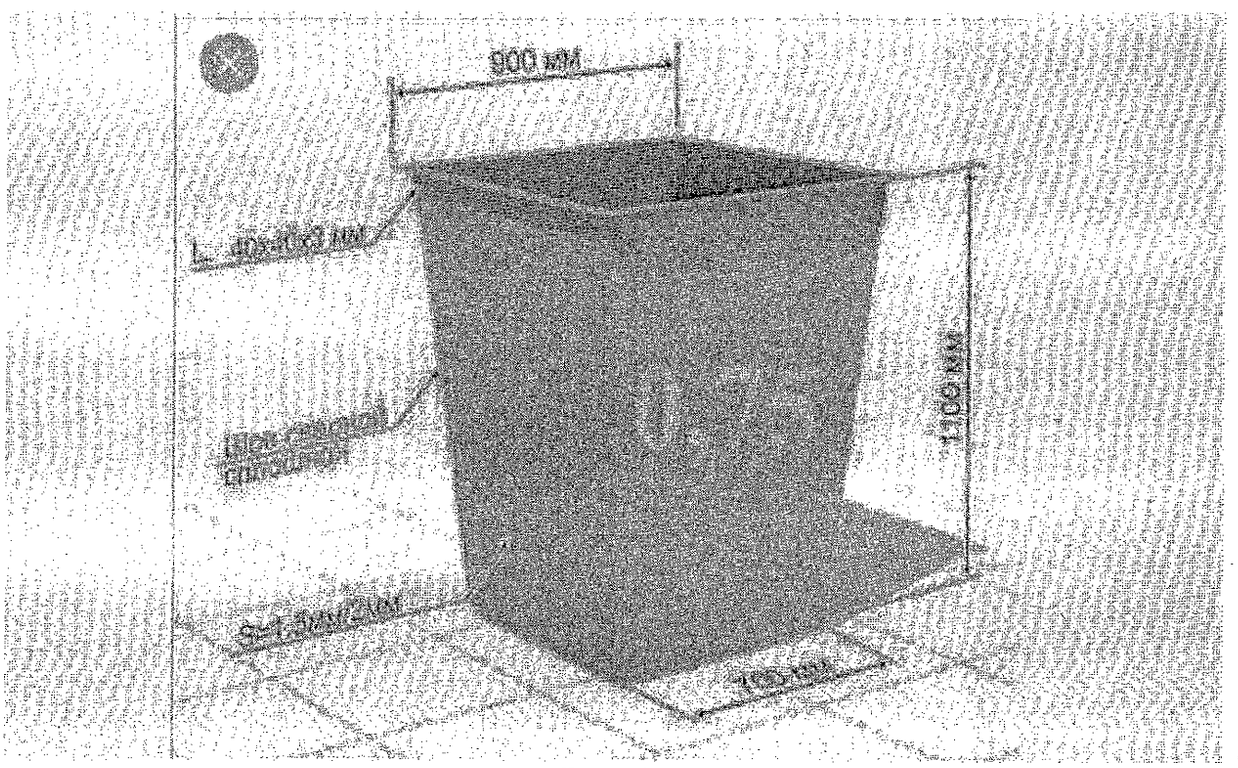

Рис. 2

Вариант 2.

2. Характеристики площадки: размеры и ограждения

Размеры площадки площадка железобетонной для мусорных контейнеров (монолитной) определены, исходя из того, сколько контейнеров планируется на ней разместить. Расчеты произведены на основании следующих нормативов:

Рекомендуется выделять на один контейнер 2-3 квадрата площади.

Расстояние между контейнером (рис. 2) и краем площадки (проход) должно быть не менее 0,3 м.

Между соседними контейнерами закладывают промежуток не менее 0,3 м.

Конструктивно закрываются контейнеры с трех сторон стенками площадки. Высота стенок площадки по нормам СанПиНа находится в диапазоне 1 - 2,5 м.

2.1. Характеристика объекта:

2.1.1. Площадка железобетонная для мусорных контейнеров (монолитная) (рис. 3), устанавливается в месте расположения площадки под мусорные контейнеры на выровненный грунт. Предусматривается окраска.

Площадка железобетонная для мусорных контейнеров, размеры наружные, м (длина х высота х глубина):

- одноместная – 1,7 х 1,54 х 1,5 (толщина стенок 0,1 м), используется для размещения 1 контейнера (рис. 2);

- двухместная – 3,0 х 1,54 х 1,5 (толщина стенок 0,1 м), используется для размещения 2 контейнеров (рис. 2); может использоваться для сбора КГО;

- трехместная – 4,7 х 1,58 х 1,5 (толщина стенок 0,1 м) может использоваться для сбора КГО.

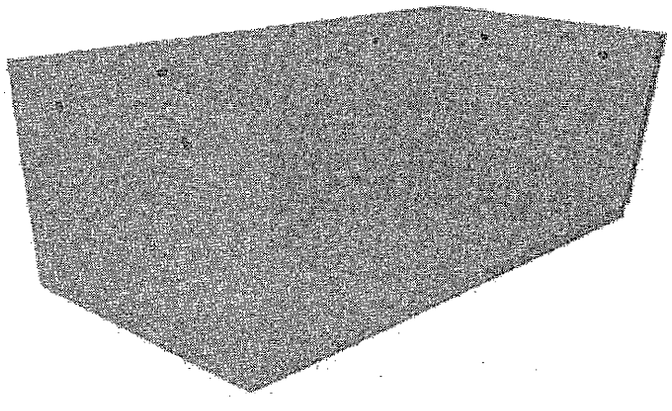

Рис. 3 (площадка железобетонная для мусорных контейнеров на 2 контейнера, или для сбора КГО)